



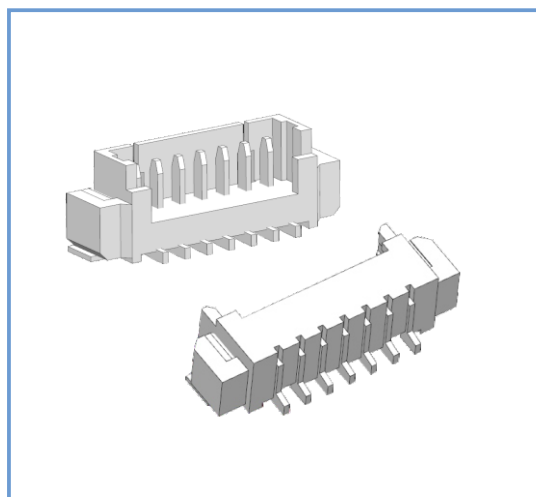


◆选 型 Type Selection

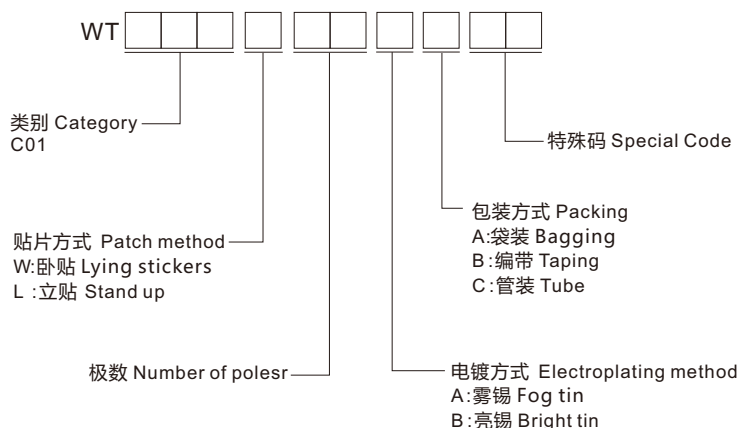


◆图 表 Diagram

■1.25立贴 Stand up

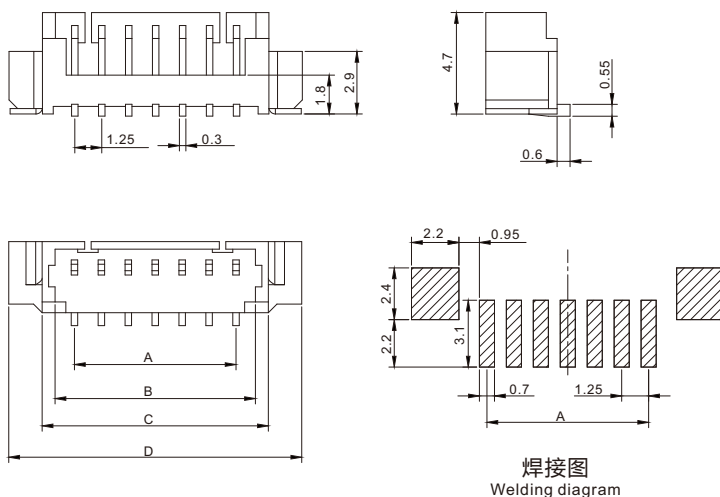

■1.25卧贴 Lying stickers

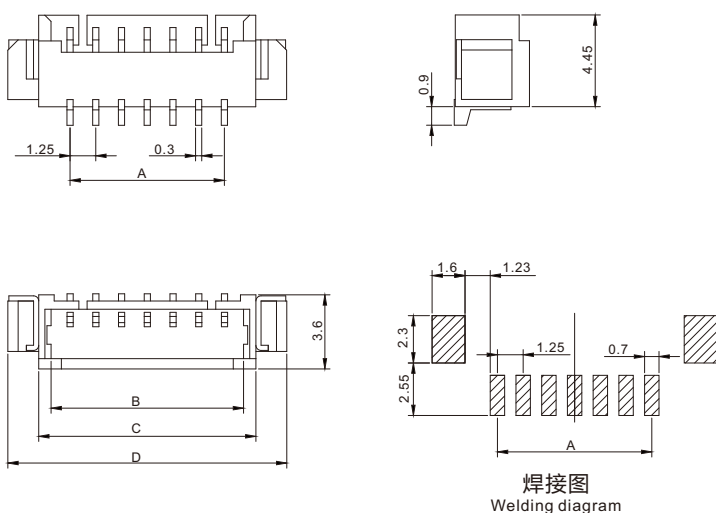

◆规 格 Specifications

- 极数 Number of polesr : 2~20
- 工作温度 Working Temperature : -40°C~+85°C
- 额定电压 (最大) Voltage rating(max) : 1250V,AC
- 接触电阻 Contact resistance : $\leq 0.02\Omega$
- 绝缘电阻 Insulation resistance : $\geq 100M\Omega$
- 目前评级 Current rating : 1.0A
- 耐压 Withstand voltage : 250VAC(rms)

◆材 质 Material

- 端子 Terminal: 铜合金 Copper Alloy
- 外壳 Housing: LCP/6T

■1.25立贴 Stand up

CKT	尺寸 Size(mm)			
	A	B	C	D
2P	1.25	3.05	4.25	7.35
3P	2.50	4.30	5.50	8.60
4P	3.75	5.55	6.75	9.85
5P	5.00	6.80	8.00	11.10
6P	6.25	8.05	9.25	12.35
7P	7.50	9.30	10.50	13.60
8P	8.75	10.55	11.75	14.85
				

■1.25卧贴 Lying stickers

CKT	尺寸 Size(mm)			
	A	B	C	D
2P	1.25	3.10	4.30	7.30
3P	2.50	4.35	5.55	8.55
4P	3.75	5.60	6.80	9.80
5P	5.00	6.85	8.05	11.05
6P	6.25	8.10	9.30	12.30
7P	7.50	9.35	10.55	13.55
8P	8.75	10.60	11.80	14.80
				