



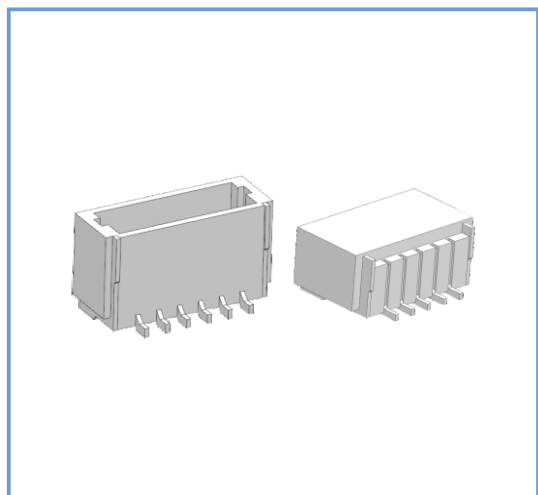


◆选 型 Type Selection

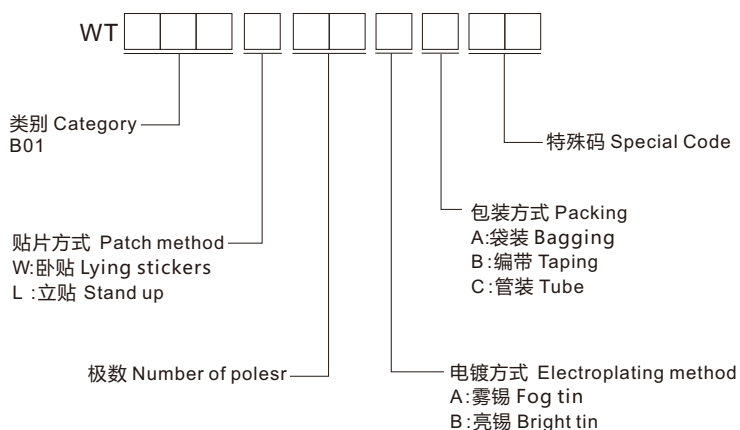


◆图 表 Diagram

■ 1.0立贴 Stand up

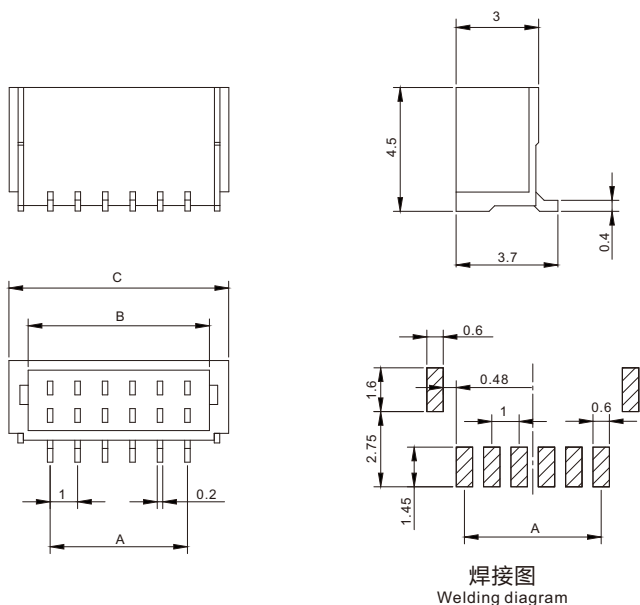

■ 1.0卧贴 Lying stickers

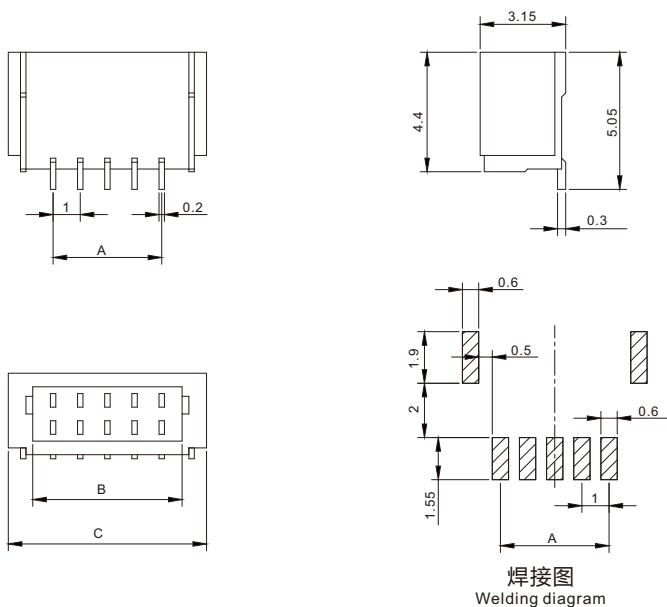

◆规 格 Specifications

- 极数 Number of polesr : 2~20
- 工作温度 Working Temperature : -40°C~+85°C
- 额定电压 (最大) Voltage rating(max) : 1250V,AC
- 接触电阻 Contact resistance : $\leq 0.02\Omega$
- 绝缘电阻 Insulation resistance : $\geq 100M\Omega$
- 目前评级 Current rating : 1.0A
- 耐压 Withstand voltage : 250VAC(rms)

◆材 质 Material

- 端子 Terminal: 铜合金 Copper Alloy
- 外壳 Housing: LCP/6T

■ 1.0立贴 Stand up

CKT	尺寸 Size(mm)		
	A	B	C
2P	1.0	2.6	4.0
3P	2.0	3.6	5.0
4P	3.0	4.6	6.0
5P	4.0	5.6	7.0
6P	5.0	6.6	8.0
7P	6.0	7.6	9.0
8P	7.0	8.6	10.0
			

■ 1.0卧贴 Lying stickers

CKT	尺寸 Size(mm)		
	A	B	C
2P	1.0	2.5	4.3
3P	2.0	3.5	5.3
4P	3.0	4.5	6.3
5P	4.0	5.5	7.3
6P	5.0	6.5	8.3
7P	6.0	7.5	9.3
8P	7.0	8.5	10.3
			