











◆ 选型 Type Selection

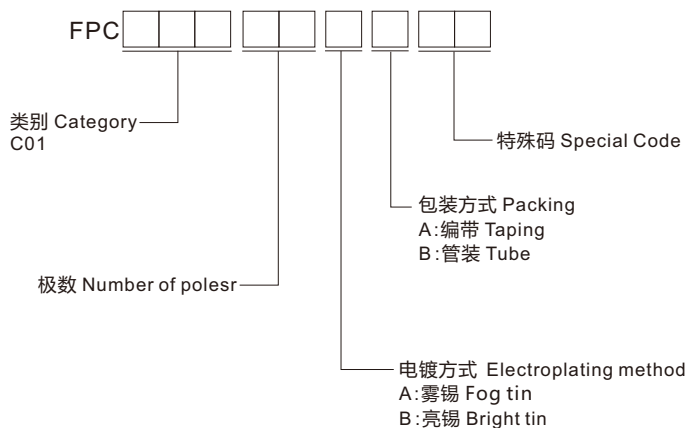

◆ 图 表 Diagram

■ 1.0掀盖下接H=2.0

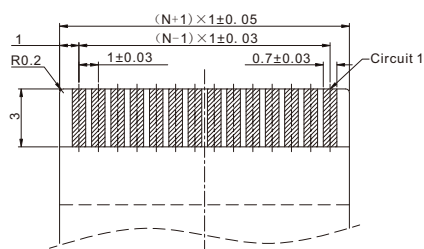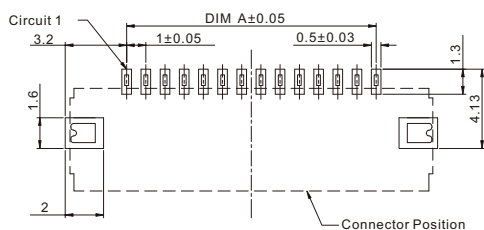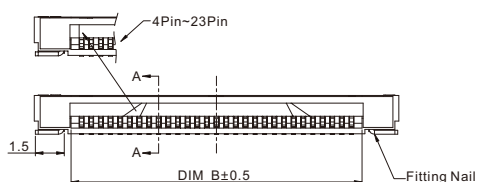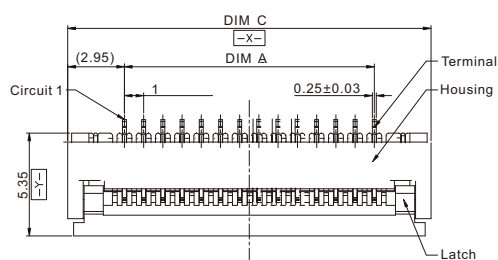

◆ 规格 Specifications

- 极数 Number of polesr : 4~40
- 工作温度 Working Temperature : -40°C~+85°C
- 额定电压 (最大) Voltage rating(max) : 1250V,AC
- 接触电阻 Contact resistance : $\leq 0.02\Omega$
- 绝缘电阻 Insulation resistance : $\geq 100M\Omega$
- 目前评级 Current rating : 1.0A
- 耐压 Withstand voltage : 250VAC(rms)

◆ 材 质 Material

- 端子 Terminal : 铜合金 Copper Alloy
- 外壳 Housing : LCP

CKTS	尺寸 Size(mm)		
	DIM A	DIM B	DIM C
4	3.00	5.10	8.90
5	4.00	6.10	9.90
6	5.00	7.10	10.90
7	6.00	8.10	11.90
8	7.00	9.10	12.90
9	8.00	10.10	13.90
10	9.00	11.10	14.90
			