



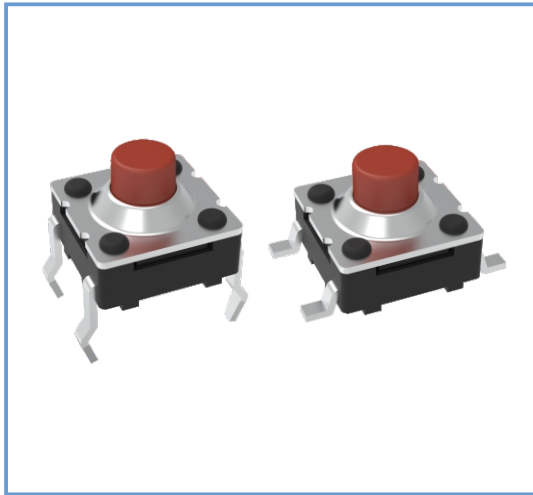

◆选 型 Type Selection

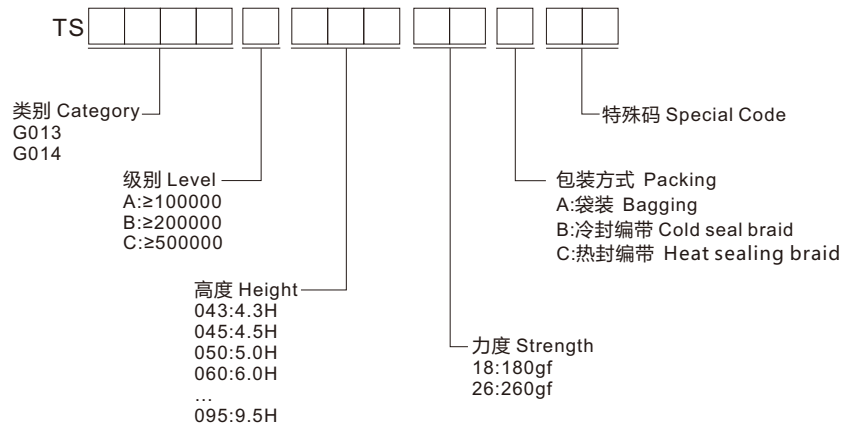

◆规 格 Specifications





- 使用温度 Operating temperature : -20℃~+80℃
- 最大额定值 Maximum rating : 50mA 12V DC
- 最小额定值 Minimum rating : 10μA 1V DC
- 接触电阻 Contact resistance : ≤100mΩ
- 绝缘电阻 Insulation resistance : ≥100MΩ
- 耐电压 Withstand voltage : 250V AC

◆材 质 Material


- 接触点 Contact point : 铜合金 Copper alloy
- 本体 Ontology : PPA
- 弹片 shrapnel : 不锈钢 Stainless steel
- 盖板 Cover : 不锈钢 Stainless steel
- 按钮 Button : PPA

◆图 表 Diagram

■ TS-G013







安装图
instructions




电路图
Circuit diagram

■ TS-G014



安装图
instructions



电路图
Circuit diagram